



Il est recommandé d'utiliser une scie cloche équipée de guide forêt pour couper la chambre.

L'angle entre le tuyau et la paroi de la chambre ne doit pas dépasser 12°.

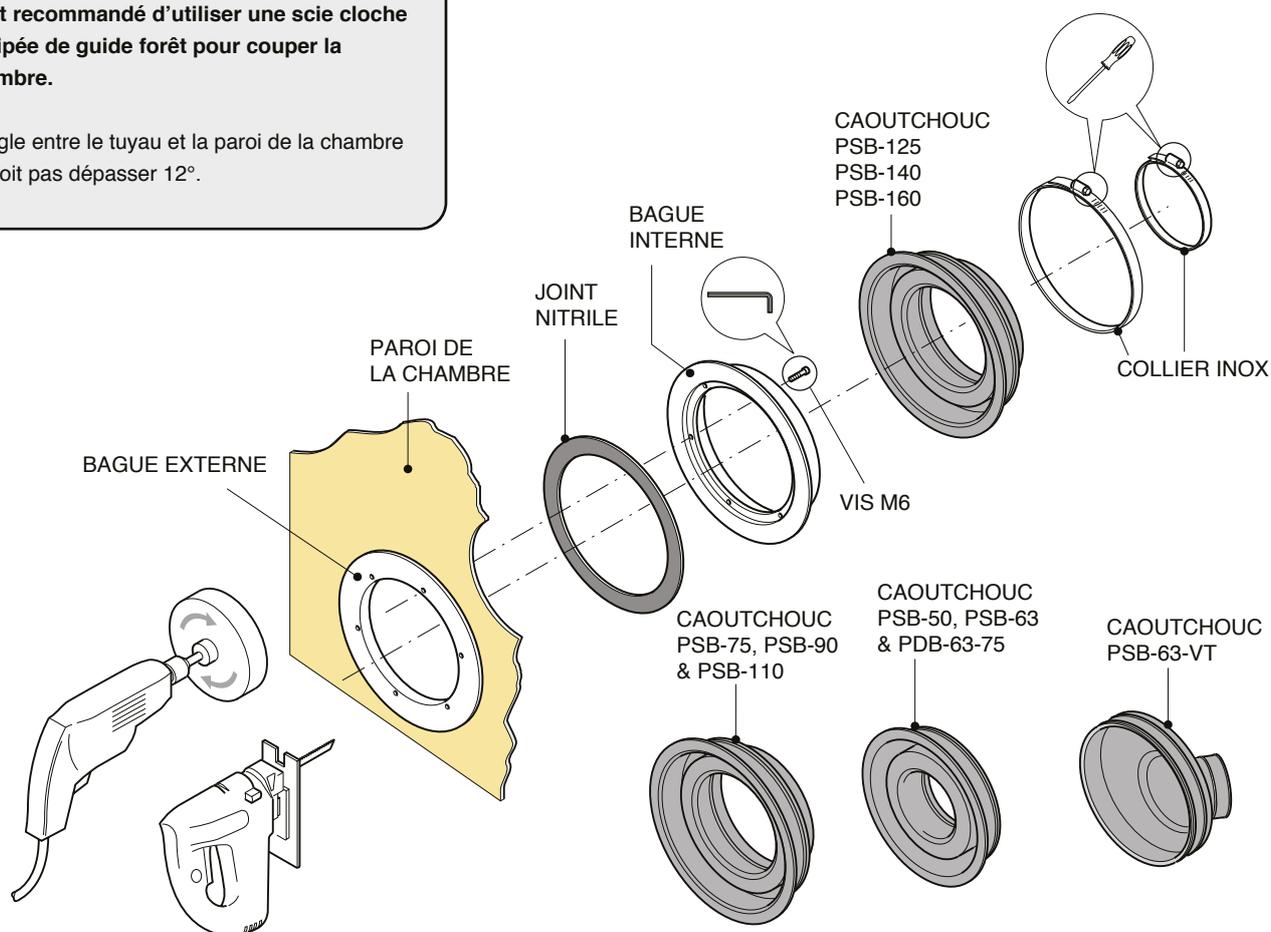

SCIE CLOCHE OU SCIE SAUTEUSE

NOTA : Les colliers doivent être serrés avec un couple limite donné par le fabricant des tuyaux

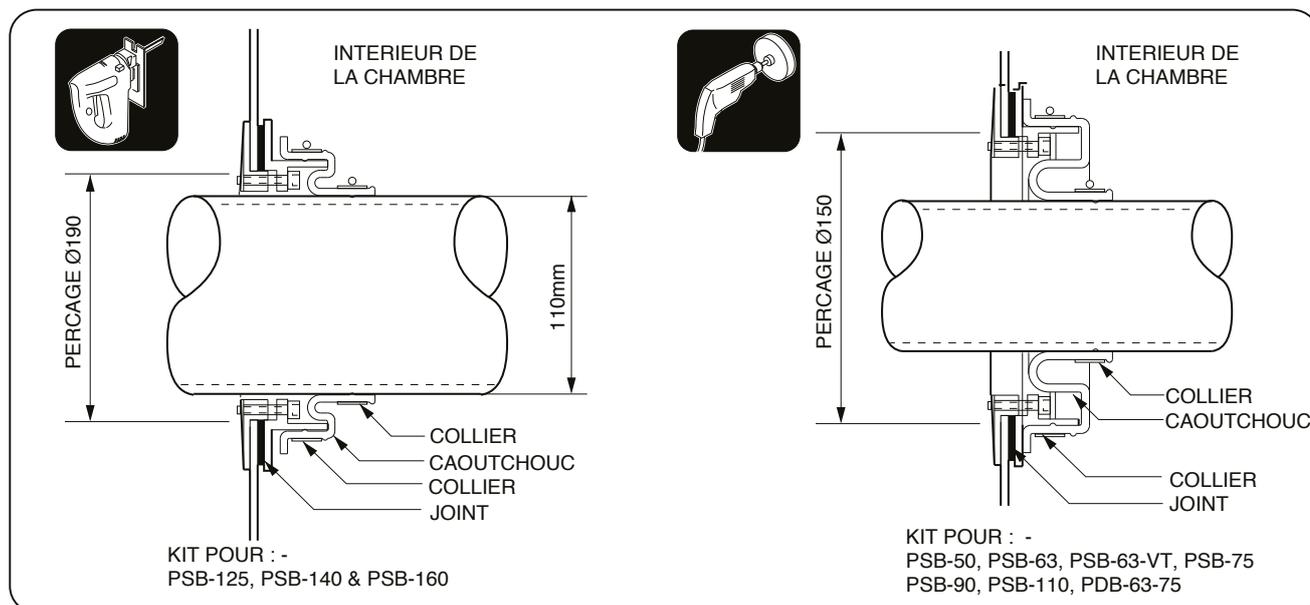

Le tuyau doit traverser la chambre avec un angle au plus près de 90°. Le tuyau doit être centré dans le presse étoupe. Lors du remblaiement, s'assurer que le tuyau garde sa place au centre du Presse étoupe.